ANTA Pannello ad infilare

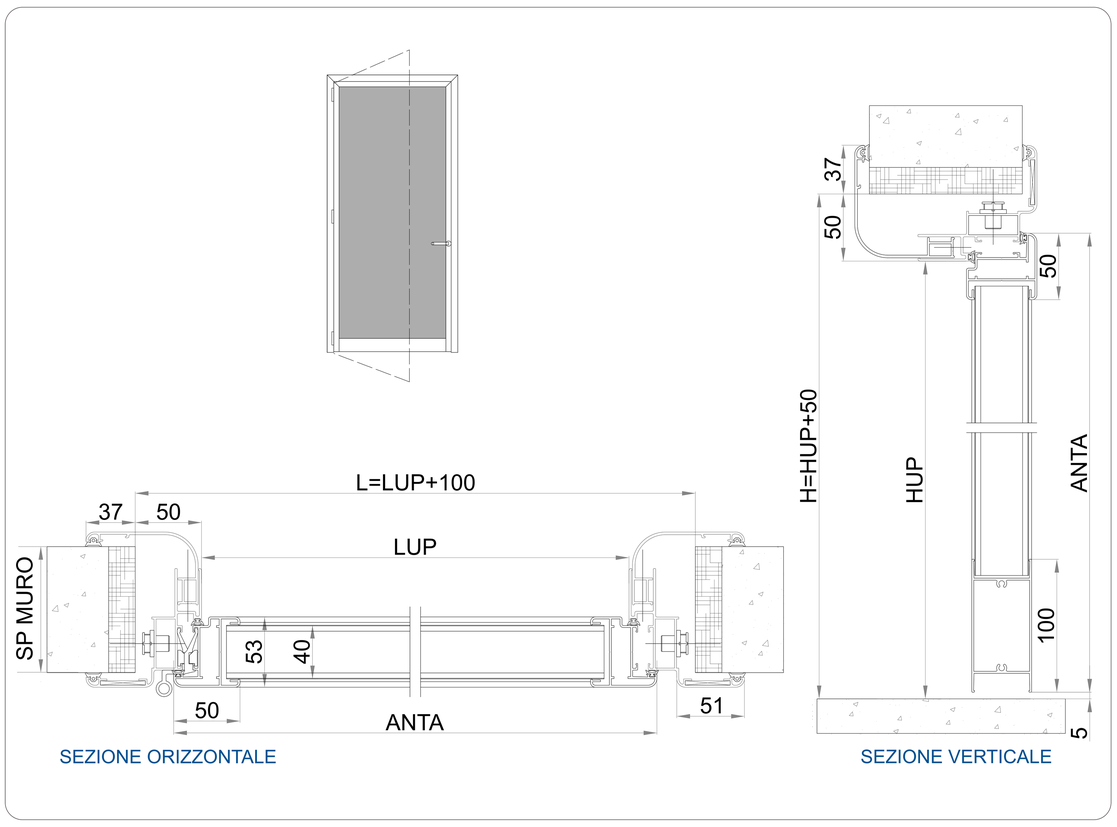

ANTA Battente finito

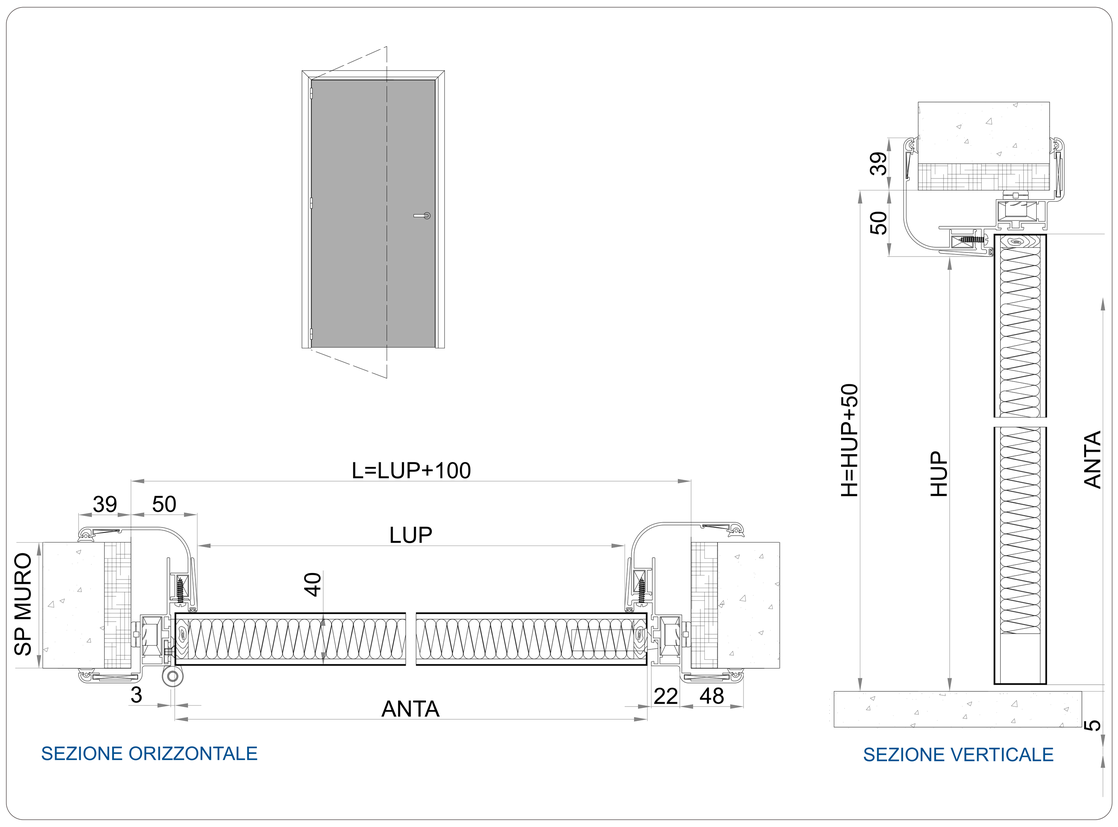

Anta costituita da telaio perimetrale in alluminio sezione 50/53, con zoccolo inferiore H 100 mm.
Accessori composti da: doppia guarnizione perimetrale di battuta, n° 3 cerniere in alluminio argento con boccola in nylon antifrizione, serratura con scrocco, cilindro con n° 2 chiavi, catenaccio nelle porte a due ante, maniglia di tipo antinfortunistico in alluminio ox argento.

Battente costituito da pannello anta sp. 40 mm con listello perimetrale in mdf squadrato dritto e bordato con laminato stesso colore
Accessori composti da: guarnizioni in gomma neoprenica a muro e contro il battente; n° 3 cerniere in alluminio argento con boccola in nylon antifrizione, serratura con scrocco, cilindro con n° 2 chiavi, catenaccio nelle porte a due ante, maniglia di tipo antinfortunistico in alluminio ox argento.

Esempio misure

TIPOLOGIA	Foro muro		Luce netta passaggio	
	L	H	L	H
1 Anta	700	2150	600	2100
	800	2150	900	2100
	1300	2150	1200	2100
2 Ante	1300	2150	900+300	2100
	1600	2150	1200+300	2100
	2000	2150	1000+1000	2100

TELAIO

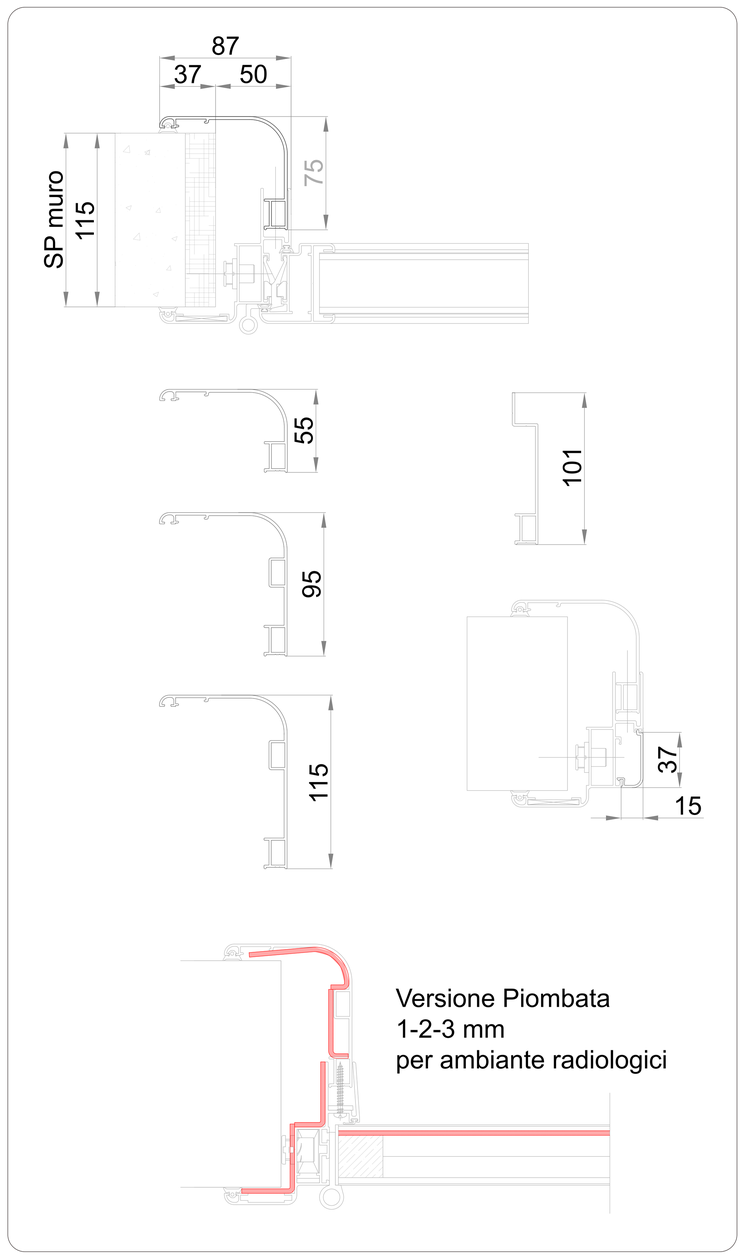

Telaio, cassa e imbotte stondato, di tipo telescopico, adatto per pareti in cartongesso ed in muratura, di spessore variabile, realizzati in profilati di alluminio in finitura ox argento o verniciati RAL.

PANNELLO

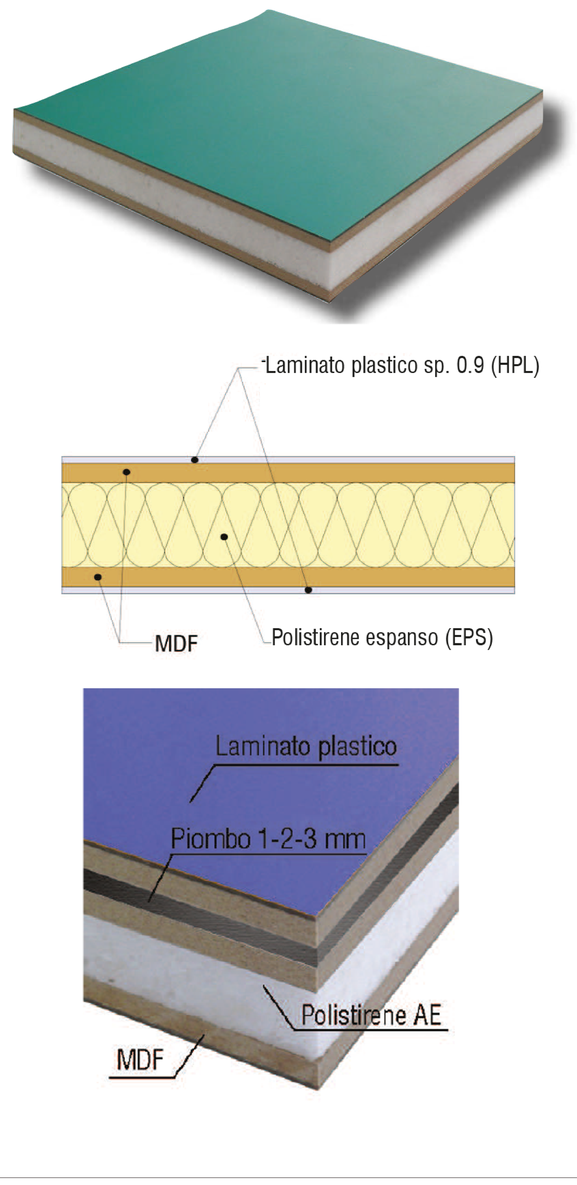

Pannello sp. 40 mm composto da: rivestimento in laminato/ alluminio colori STD, doppio supporto in mdf e anima in materiale coibente polistirene espanso euro classe "E".

ACCESSORI

- Visive complanari
- Maniglione antipanico
- Soglia a ghigliottina
- Incontro elettrico
- Chiudiporta aereo
- Griglia di aerazione



ALTRE TIPOLOGIE

PORTE CON TELAIO IN ACCIAIO INOX

Telaio, cassa e imbotte squadrato dritto o stondato R15 - R 25 in lamiera di acciaio Inox sp. 15/10 mm finitura Scotch Brite

PORTE CON TAMPONAMENTO VETRATO

Battente sp. 45 mm costituito da profilo in alluminio anodizzato argento a contorno dell'anta, con zoccolo e fascia centrale H 100, profilo riduttore per vetro e specchiatura in vetro 4+4 con pvb